
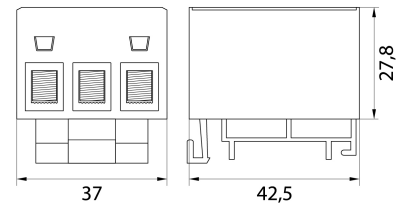


Złączka przelotowa/trójtrowa WLZ35/3x16/n

Zaciski trójtrowe/odseparowane z wysokiej jakości osłoną , wykonaną z niepalnionego tworzywa PA6 GF25. Wkłady wykonane z Aluminium cynowanego. Zaciski przygotowane do montażu na szynach TH35 lub bezpośrednio do powierzchni płaskich przy pomocy wkrętów z niskimi łbami. Do montażu niezbędne są klucze sześciokątne (imbusy). Każda złączka występuje w trzech kolorach: niebieskim, szarym oraz żółto-zielonym.



Informacje ogólne

ID produktu	48.316
GTIN/EAN	5901769019218
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	48.316
Masa netto	0,054 kg
Długość netto	0,0425 m
Szerokość netto	0,037 m
Głębokość netto	0,028 m
Grupa rabatowa producenta	B
Kod celny	8536 90 10

Opis ETIM

Klasa	Złączka szynowa przelotowa (EC000897)
Grupa	Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012)
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	1,5..16 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	1,5..16 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1,5..16 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1,5..16 mm ²
Prąd znamionowy In	75 A
Napięcie znamionowe	690 V

Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Połączenie śrubowe
Liczba poziomów	1
Liczba zacisków na poziom	6
Do instalacji	Aluminium/miedź
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Szerokość	42,5 mm
Wysokość	37 mm
Głębokość	28 mm
Kolor	Niebieski

Linki MIME

Zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/48.316.jpg
Zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/WLZ_schemat_elektryczny.jpg
Rysunek wymiarowy	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/48.316.jpg