


Puszka podtynkowa Pp/t 3 (96 x 96 x 60,5)

Puszki podtynkowe Pp/t wykonane są z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej jak i elektrycznej. Puszki te mają zastosowanie w podtynkowych instalacjach elektrycznych. Wewnątrz puszek możliwy jest montaż płytek odgałęźnych dwu-, trzy-, cztero- i pięciorowych do 10 mm². Puszki posiadają wgłębienia zarówno w ścianach bocznych jak i w dnie korpusu oraz zaopatrzone są w specjalny kołnierz wokół korpusu ułatwiający montaż puszek. Puszka wyposażona jest również w zaślepkę tekturową, która chroni jej wnętrze przed zabrudzeniem w czasie prac budowlanych.

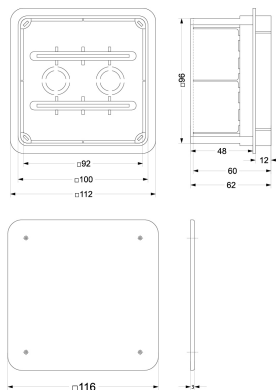

Informacje ogólne

ID produktu	11.3
GTIN	5903978376403
Słowo kluczowe	Puszka podtynkowa
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	11.3
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Tak
Rodzaj produktu	Produkt fizyczny
Masa netto	0,094 kg
Status produktu	Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia
Stan produktu	Nowy produkt
Stan agregacji	Ciało stałe
PKWiU	27.33.13.0
Wskaźnik REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy
Kod celny towaru	85381000

Opis ETIM

Klasa	Puszka, obudowa do montażu w ścianie/suficie (EC002601)
Grupa	Materiały łączeniowe (EG000048)
Sposób montażu	Montaż podtynkowy

Model/kształt/forma	Kwadratowy
Rodzaj budowy	Puszka łączeniowa
Model	Pojedynczy
Z pierścieniem obrotowym	Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)	Nie
Wypożażenie	Brak
Średnica	0 [mm]
Długość	96 [mm]
Szerokość	96 [mm]
Głębokość	62..62 [mm]
Głębokość wewnętrzna	55 [mm]
Liczba wkładów osprzętowych	0
Montaż urządzenia elektrycznego	Śrubowy lub rozporowy
Ze śrubami	Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami	Tak
Przepust kablowy membranowy	Nie
Przepust kablowy rurowy	Nie
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej	Nie
Do rur o średnicy	32 mm
Do przewodów o średnicy	4..15 [mm]
Blokada rury	Nie
Opcjonalna blokada rury	Nie
Wpusty z tyłu	Tak
Liczba wpustów	2
Liczba dławnic na wyposażeniu	0
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Kolor	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP40
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Pokrywa maskująca
Pokrywa przezroczysta	Nie
Sposób mocowania pokrywy	Przykręcenie śrubami
Plombowane	Nie
Podtrzymanie funkcji	Brak
Z ekranowaniem	Nie
Wiatroszczelne	Tak
Maksymalny przekrój przewodu	4 [mm²]
Liczba biegunów na zacisk	0
Stała pozycja zacisku	Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia	Nie
Króciec	Brak

Zastosowanie specjalne	Brak
------------------------	------

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka (jednostka)
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka (jednostka)
Ilość	1

Załączniki

Rysunek	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/11.3.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/11.3.jpg