


Rozdzielnica Podtynkowa SRp-24/1B, N+PE (1x24) IP40, drzwi białe

Rozdzielnice wykonane są z tworzywa sztucznego. Przystosowane są do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Rozdzielnice posiadają obudowę zamkniętą skrzynkową oraz przystosowane są do plombowania. W bocznych częściach obudowy posiadają przetłoczenia dla łatwego wprowadzenia przewodów bądź rurek instalacyjnych. Rozdzielnice zaopatrzone są w etykiety opisowe. Posiadają również listwy zaciskowe N+PE. Elementem montażowym w rozdzielnicy jest wspornik TH 35/7,5 (Euroszyna), pozwalający na zamontowanie zabezpieczeń nadmiarowo - prądowych, wyłączników różnicowo - prądowych oraz innych aparatów elektrycznych. Zgodnie z obowiązującymi normami rozdzielnice należy umieszczać na trudnopalnych ścianach przez osoby odpowiednio wykwalifikowane.

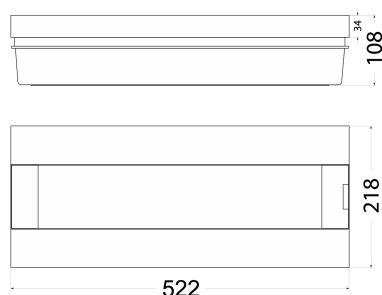

Informacje ogólne

ID produktu	2.555
GTIN	5905548286105
Skrócony opis	Rozdzielnica Podtynkowa SRp-24/1B
Tekst reklamowy	Napięcie izolacji Uni -500V , Napięcie robocze Unr-400V ,Prąd znamionowy 100A. Zgodnie z normą PN-EN 62208-2011
Słowo kluczowe	Rozdzielnica
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	2.555
Nazwa serii	SRp
Nazwa wariantu	24/1B
Zawiera baterię	Nie
Oznaczenie CE	Tak

Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Produkt w magazynie	Tak
Rodzaj produktu	Produkt fizyczny
Długość netto	522 mm
Szerokość netto	218 mm
Wysokość netto	108 mm
Masa netto	1850 g
ID grupy rabatowej	B
Opis grupy rabatowej	B
Status produktu	Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia
Stan produktu	Nowy produkt
Stan agregacji	Ciało stałe
PKWiU	27.12.31.0
Wskaźnik REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy
Kod celny towaru	85381000

Opis ETIM

Klasa	Szafka rozdzielcza (EC000214)
Grupa	Elektryczne systemy rozdzielcze (w tym tablice rozdzielcze) (EG000023)
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba rzędów	1
Szerokość wyrażona liczbą modułów	24
Rodzaj pokrywy	Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Z otworem
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	Nie
Drzwi przepuszczające sygnał	Tak
Z zamkiem	Nie
Rodzaj zamknięcia	Przycisk
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Głębokość wbudowania	75 [mm]
Wysokość wbudowania	215 [mm]
Szerokość wbudowania	515 [mm]
Głębokość wewnętrzna	70 [mm]
Listwa zaciskowa uziemienia	Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego	Tak
Szyna DIN	Tak
Z płytą montażową	Nie
Możliwość rozbudowy	Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	Tak

Odporność na promieniowanie UV	Nie
Kolor	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP40
Wysokość	522 [mm]
Szerokość	218 [mm]
Głębokość	108 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Czas dostawy	4 [dzień kalendarzowy]
Jednostka zawartości	Sztuka (jednostka)
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka (jednostka)
Ilość	1
Podział opakowania	Nie
Liczba części opakowania	1
Długość	533 mm
Szerokość	222 mm
Wysokość	110 mm
Ciężar	1850 g

Załączniki

Rysunek	https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/2.555.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/2.555.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/2.555_set.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/2.555_a.jpg