
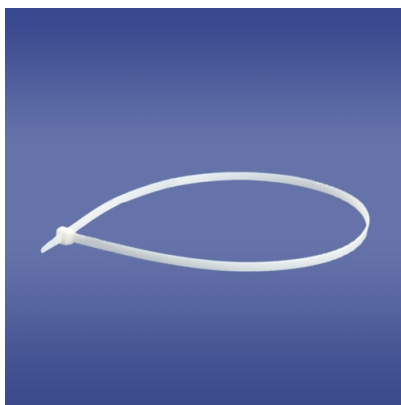


## Opaska OZN 35-200

Opaski zaciskowe - Gładkie, zaokrąglone krawędzie opasek chroniące przewody przed przetarciem - Zwężany profil zakończenia ułatwiający zaciskanie opasek - Produkowane z tworzywa samogasnącego, wolnego od halogenów, związków fosforu i kadmu - Dostępne w kolorach: naturalnym N (poliamid 6,6) - do stosowania wewnątrz i czarnym UV (poliamid 6,6 modyfikowany - o podwyższonej odporności na promieniowanie UV) - do stosowania na zewnątrz." Opaski zaciskowe OZ są przeznaczone do wiązania kabli w wiązki, mocowania ich do konstrukcji lub do powierzchni. Można je także stosować do mocowania opisów lub drobnego osprzętu.

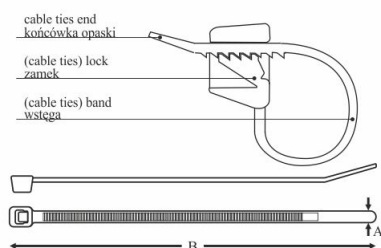

### Informacje ogólne

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| ID produktu               | 25.40                                   |
| GTIN                      | 5905548280776                           |
| Słowo kluczowe            | Opaska zaciskowa                        |
| Nazwa producenta          | ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK                  |
| ID produktu wg producenta | 25.40                                   |
| PKWiU                     | 27.33.14.0                              |
| Wskaźnik REACH            | Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy |
| Kod celny towaru          | 39259080                                |

### Opis ETIM

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Klasa                         | Opaska kablowa (EC000046)    |
| Grupa                         | Systemy montażowe (EG021005) |
| Szerokość taśmy               | 3,5 [mm]                     |
| Długość taśmy                 | 200 [mm]                     |
| Grubość opaski                | 1,2 [mm]                     |
| Średnica opłotu               | 5..0 [mm]                    |
| Zakres temperatur pracy       | -40..85 [°C]                 |
| Zakres temperatur dla montażu | 5..85 [°C]                   |
| Model                         | Wewnętrzne ząbkowanie        |
| Zamknięcie opaski             | Z tworzywa sztucznego        |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Materiał                             | Tworzywo sztuczne |
| Gatunek materiału                    | Poliamid (PA)     |
| Zabezpieczenie powierzchni           | Stan surowy       |
| Odporność na promienie UV ASTM D6779 | Nie               |
| Bezhalogenowe                        | Tak               |
| Kolor                                | Biały             |
| Przezroczysty                        | Tak               |
| Fluorescencyjne                      | Nie               |
| Obszar nadruku                       | Brak              |
| Możliwość rozpięcia                  | Nie               |
| Sposób mocowania                     | Brak              |

## Informacje zamówieniowe

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Jednostka zamówienia       | Pakiet, opakowanie, blister |
| Minimalna ilość            | 1                           |
| Interwał ilości zamówienia | 1                           |
| Jednostka zawartości       | Pakiet, opakowanie, blister |
| Ilość jednostek zawartości | 1                           |

## Informacje o opakowaniu

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Jednostka opakowania | Pakiet, opakowanie, blister |
| Ilość                | 1                           |

## Załączniki

|                         |                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek                 | <a href="https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/25.40.jpg">https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/25.40.jpg</a> |
| Główne zdjęcie produktu | <a href="https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/25.40.jpg">https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/25.40.jpg</a> |