


## Złączka przelotowa WLZ35/5x16/sssnnz

Zacisk pięciorowy z wysokiej jakości osłoną, wykonaną z niepalnego tworzywa PA6 GF25. Wkłady wykonane z Aluminium cynowanego. Zacisk przygotowany do montażu na szynie TH35 lub bezpośrednio do powierzchni płaskich przy pomocy wkrętów z niskimi łbami. Do montażu niezbędne są klucze sześciokątne (imbusy). Zacisk występuje w trzech kolorach: szarym L1 L2 L3, niebieskim, oraz żółto-zielonym.

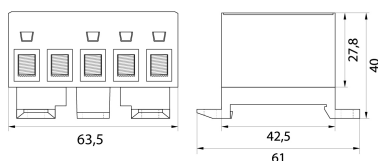

### Informacje ogólne

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| ID produktu               | 48.35516               |
| GTIN                      | 5901769019393          |
| Nazwa producenta          | ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK |
| ID produktu wg producenta | 48.35516               |
| Masa netto                | 0,09 kg                |
| Kod celný towaru          | 8536 90 10             |

### Opis ETIM

|                                                                   |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                             | Złączka szynowa przelotowa (EC000897)                     |
| Grupa                                                             | Złączki szynowe / zaciski do montażu na szynie (EG000012) |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 1,5..16 [mm²]                                             |
| Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową    | 1,5..16 [mm²]                                             |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                    | 1,5..16 [mm²]                                             |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                     | 1,5..16 [mm²]                                             |
| Prąd znamionowy In                                                | 75 [A]                                                    |
| Napięcie znamionowe                                               | 690 [V]                                                   |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                                 | Połączenie śrubowe                                        |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 2                                 | Połączenie śrubowe                                        |
| Liczba poziomów                                                   | 5                                                         |
| Liczba zacisków na poziom                                         | 2                                                         |

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Do instalacji | Aluminium/miedź |
| Szerokość     | 61 [mm]         |
| Wysokość      | 63,5 [mm]       |
| Głębokość     | 40 [mm]         |
| Kolor         | Wielobarwny     |

## Załączniki

|                         |                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek                 | <a href="https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/48.35516.jpg">https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/48.35516.jpg</a> |
| Główne zdjęcie produktu | <a href="https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/48.35516.jpg">https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/48.35516.jpg</a> |