


Blok rozdzielczy UKK-125

Bloki rozdzielcze mają zastosowanie jako element łączeniowy miedzianych i aluminiowych żył przewodów ochronnych PE, neutralnych N oraz fazowych L1,L2,L3 w urządzeniach, które montowane są m. in. w rozdzielnicach, szafkach rozdzielczych i sterowniczych lub pulpitych sterowniczych. Zaciski wyposażone są w otwory z zaciskiem śrubowym do wprowadzenia przewodów elektrycznych w które osadzana jest odizolowana końcówka przewodu.

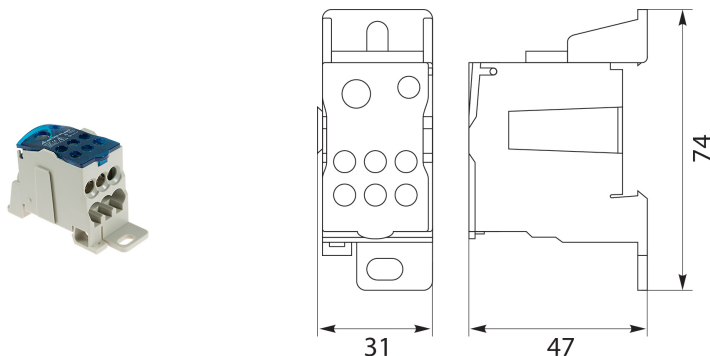

Informacje ogólne

ID produktu	49.5125
GTIN	5901769017108
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	49.5125
Zawiera baterię	Nie
Oznaczenie CE	Tak
Produkt w magazynie	Tak
Ważny od	2024-01-01
Rodzaj produktu	Produkt fizyczny
Długość netto	74 m
Szerokość netto	31 m
Wysokość netto	47 m
Masa netto	0,14 kg
Stan agregacji	Ciało stałe
Wskaźnik REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy

Opis ETIM

Klasa	Blok zaciskowy główny (EC000275)
Grupa	Systemy dystrybucji energii / Rozdzielnice (EG000015)
Liczba biegunów	1
Prąd znamionowy	125 [A]

Typ połączenia	Śrubowy
Sposób montażu	Szyna DIN / śruba
Liczba wejść	2
Liczba wyjść	6
Do przewodów jednożyłowych	Tak
Do przewodów wielożyłowych	Tak
Do przewodów linkowych	Tak
Do przewodów linkowych bez tulejek	Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych	Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek	Nie
Przekrój przewodu, wejście	6..35 [mm²]
Przekrój przewodu, wyjście	2,5..16 [mm²]
Ośłona izolacyjna przed dotykiem	Tak
Wysokość	74 [mm]
Szerokość	31 [mm]
Głębokość	47 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka (jednostka)
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka (jednostka)
Ilość	1

Linki MIME

Zdjęcie produktu	https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/49.5125.jpg
Rysunek wymiarowy	https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/49.5125.jpg