


Blok rozdzielczy UKK-250

Bloki rozdzielcze mają zastosowanie jako element łączeniowy miedzianych i aluminiowych żył przewodów ochronnych PE, neutralnych N oraz fazowych L1,L2,L3 w urządzeniach, które montowane są m. in. w rozdzielnicach, szafkach rozdzielczych i sterowniczych lub pulpitych sterowniczych. Zaciski wyposażone są w otwory z zaciskiem śrubowym do wprowadzenia przewodów elektrycznych w które osadzana jest odizolowana końcówka przewodu.

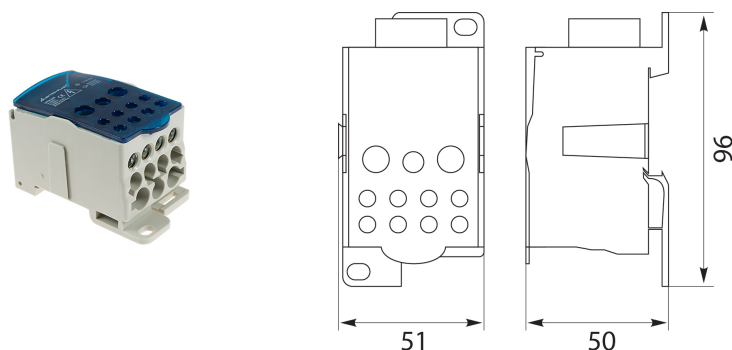

Informacje ogólne

ID produktu	49.5250
GTIN	5901769017122
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	49.5250
Zawiera baterię	Nie
Oznaczenie CE	Tak
Długość netto	96 m
Szerokość netto	50 m
Wysokość netto	51 m
Masa netto	0,424 kg
Stan agregacji	Ciało stałe
Wskaźnik REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy

Opis ETIM

Klasa	Blok zaciskowy główny (EC000275)
Grupa	Systemy dystrybucji energii / Rozdzielnice (EG000015)
Liczba biegunów	1
Prąd znamionowy	250 [A]
Typ połączenia	Śrubowy
Sposób montażu	Szyna DIN / śruba
Liczba wejść	1

Liczba wyjść	11
Do przewodów jednożyłowych	Tak
Do przewodów wielożyłowych	Tak
Do przewodów linkowych	Tak
Do przewodów linkowych bez tulejek	Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych	Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek	Nie
Przekrój przewodu, wejście	35..120 [mm²]
Przekrój przewodu, wyjście	2,5..35 [mm²]
Ośłona izolacyjna przed dotykiem	Tak
Wysokość	96 [mm]
Szerokość	51 [mm]
Głębokość	50 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka (jednostka)
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka (jednostka)
Ilość	1

Linki MIME

Zdjęcie produktu	https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/49.5250.jpg
Rysunek wymiarowy	https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/49.5250.jpg