




Gniazdo Hermetyczne Natynkowe AVE IP66 2P+Z SCHUKO z uchylną transparentną pokrywą, kolor szary, 16A, 250V~

Gniazda AVE – niezawodna ochrona w wymagających warunkach

Seria gniazd AVE została zaprojektowana z myślą o instalacjach elektrycznych pracujących w środowiskach narażonych na działanie wilgoci, pyłu i trudnych warunków eksploatacyjnych. Doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, obiektach przemysłowych, piwnicach, garażach oraz pomieszczeniach technicznych.

Nowe gniazda AVE całkowicie eliminują ten problem, oferując stopień ochrony IP66 również przy podłączonej wtyczce. Tak wysoki poziom zabezpieczenia uzyskano dzięki zastosowaniu wysokiej jakości uszczelek, skutecznie chroniącej przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Solidna konstrukcja wykonana z transparentnego, odpornego na uderzenia poliwęglanu, w połączeniu z zawiasami ze sprężynami ze stali nierdzewnej, gwarantuje długą żywotność i niezawodność produktu.

Dodatkowym atutem są ergonomiczne przyciski bezpieczeństwa, które umożliwiają szybkie i wygodne otwieranie klapki. Dla zwiększenia bezpieczeństwa gniazdo można zaplombować lub zabezpieczyć małą kłódką, co skutecznie chroni przed nieautoryzowanym dostępem.

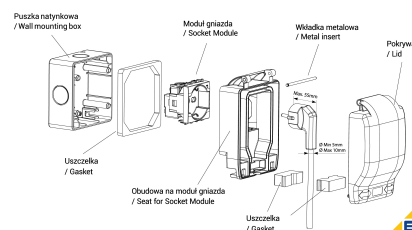

Informacje ogólne

ID produktu	97.461
GTIN	5901769013490
Słowo kluczowe	gniazdo hermetyczne
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
Skrócona nazwa producenta	ELPS44ST02K
Nazwa serii	AVE
Zawiera baterię	Nie
Oznaczenie CE	Tak
Produkt w magazynie	Tak
Ważny od	2025-10-01
Rodzaj produktu	Produkt fizyczny
Długość netto	93 mm
Szerokość netto	83,5 mm
Wysokość netto	124 mm
Masa netto	244 g

ID grupy rabatowej	C
ID grupy bonusowej	C
Status produktu	Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia
Stan produktu	Nowy produkt
Stan agregacji	Ciało stałe
Wskaźnik REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy
Kod celny towaru	853810000

Opis ETIM

Klasa	Gniazdo (EC000125)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Model	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym CEE 7/3 (typ F)
Jednocześnie rozłączany biegun N	Tak
Styk ochronny	Blaszki uziemiające
Liczba aktywnych styków (okrągłych)	3
Kierunek montażu	Pionowy
Liczba gniazd	1
Gniazda z izolacją fazową	Tak
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Liczba faz	1
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Kolor	Szary
Przezroczysty	Tak
Model zamykany	Tak
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Sposób mocowania	Montaż śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Prąd znamionowy	16 [A]
Napięcie znamionowe	250 [V]
Zakres częstotliwości	50..50 [Hz]
Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność udarowa	IK07
Szerokość osprzętu	124 [mm]
Wysokość osprzętu	83,5 [mm]
Głębokość osprzętu	93 [mm]

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
----------------------	--------------------

Minimalna ilość	1
Czas dostawy	4 [dzień kalendarzowy]
Jednostka zawartości	Sztuka (jednostka)
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

GTIN	5901769013902
Jednostka opakowania	Sztuka (jednostka)
Ilość	1
Podział opakowania	Nie
Liczba części opakowania	1
Długość	100 mm
Szerokość	90 mm
Wysokość	130 mm
Ciężar	300 g

Załączniki

Rysunek	https://elektro-plast.pl/pub/Image/products/97.461.jpg
Rysunek	https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/97.461.jpg
Rysunek	https://elektro-plast.pl/pub/Image/add/97.460_schemat.jpg