

TIS-19, Taśma Izolacyjna Samowulkanizująca, czarna (1,9cm x 4,5m)

Taśma elektroizolacyjna samowulkanizująca TIS to wysokiej jakości taśma izolacyjna wykonana z kauczuku poliizobutylowego (PIB), przeznaczona do zastosowań w instalacjach nisko- i średnionapięciowych do 10 kV. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami elektroizolacyjnymi, odpornością na wilgoć, promieniowanie UV, ozon i wpływy atmosferyczne, dzięki czemu sprawdza się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Elastyczna i samospajalna struktura taśmy pozwala na rozciągnięcie do 100%, zapewniając jednolitą, szczelną warstwę izolacyjną bez pęcherzy powietrza. Specjalny podkład poliestrowy zapobiega przyklejaniu się podczas odwijania, co ułatwia montaż. Po nawinięciu z naciąganiem taśma samoczynnie wulkanizuje się, tworząc trwałe i szczelne połączenie.


Zastosowanie:

izolacja i naprawy kabli elektroenergetycznych do 10 kV,
wodouszczelnianie połączeń i muf kablowych,
zabezpieczenia antykorozyjne rur metalowych i urządzeń elektrycznych,
ochrona przewodów i złączy w instalacjach zewnętrznych RTV/SAT,
uszczelnianie i zabezpieczanie elementów narażonych na działanie wilgoci i wody morskiej.

Dane techniczne:

Kolor: czarny
Materiał: kauczuk poliizobutylowy (PIB)
Grubość: 0,8 mm
Wytrzymałość na zrywanie: 2 MPa
Przyczepność do stali: 4 N/cm
Wytrzymałość dielektryczna: 10 kV/mm
Temperatura pracy: -40°C do +80°C
Szerokość: 19 mm, 25 mm
Długość: 4,5 m

Taśma TIS nie zawiera kleju, łatwo się usuwa i nie pozostawia śladów. Stanowi niezawodne rozwiązanie do trwałej izolacji, uszczelniania i zabezpieczania elementów elektrycznych w wymagających warunkach.

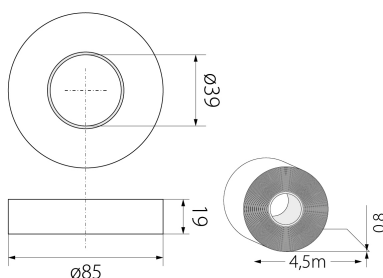

Informacje ogólne

ID produktu	41.19
GTIN	5907053111224
Słowo kluczowe	Taśma Elektroizolacyjna
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
Skrócona nazwa producenta	TIS-19

ID produktu wg producenta	41.19
Oznaczenie CE	Tak
Produkt w magazynie	Tak
Ważny od	2025-11-01
Rodzaj produktu	Produkt fizyczny
Długość netto	4500 mm
Szerokość netto	19 mm
Wysokość netto	0,8 mm
Średnica netto	85 mm
Masa netto	125 g
ID grupy rabatowej	C
ID grupy bonusowej	C
Status produktu	Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia
Stan produktu	Nowy produkt
Stan agregacji	Ciało stałe
PKWiU	22.29.29.0
Wskaźnik REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy
Kod celny towaru	39191080

Opis ETIM

Klasa	Taśma samoprzylepna (EC000128)
Grupa	Materiały pomocnicze (EG000060)
Szerokość	19 [mm]
Materiał	Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
Kolor	Czarny
Przezroczysty	Nie
Długość	4,5 [m]
Dwustronny	Tak
Izolacyjna	Tak
Odporność temperaturowa	-40..80 [°C]
Grubość	0,8 [mm]
Samospajalna/amalgamacja	Tak
Wulkanizująca	Tak
Wodoszczelność	Tak
Możliwość ręcznego rozerwania	Tak

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Rolka
Minimalna ilość	1
Czas dostawy	4 [dzień kalendarzowy]
Jednostka zawartości	Rolka

Ilość jednostek zawartości	1
----------------------------	---

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Rolka
Ilość	1
Podział opakowania	Nie
Liczba części opakowania	1
Długość	85 mm
Szerokość	85 mm
Wysokość	19 mm
Średnica	85 mm
Ciężar	125 g

Załączniki

Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/41.19.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/41.19.jpg